



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	70 %	
Nominální životnost	50 000 h	Operating and electrical	
Cyklus zapnutí	200 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční měření toku	Sphere	Spotřeba energie	36 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	160 mA
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	5 200 lm	Účinnost (zlomek)	0.9
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Temperature	
Jmenovitá světelná účinnost	144,00 lm/W	Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Index podání barev (CRI)	80		

MASTER LEDtube Mains T5

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	403 646

Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data



Full EOC	871951429050100
Objednávací název produktu	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Objednávací kód	29050100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002474802
Celý název výrobku	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Pouzdro – EAN/UPC	8719514290518

Rozměrové výkresy

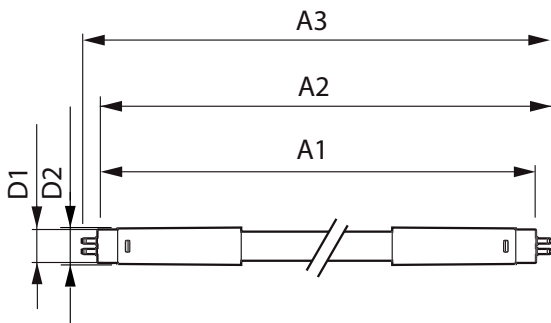

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje

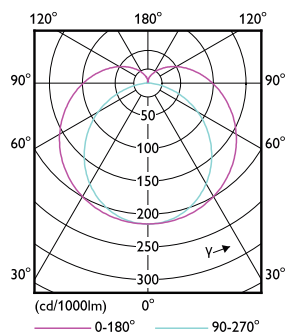

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5


Životnost




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

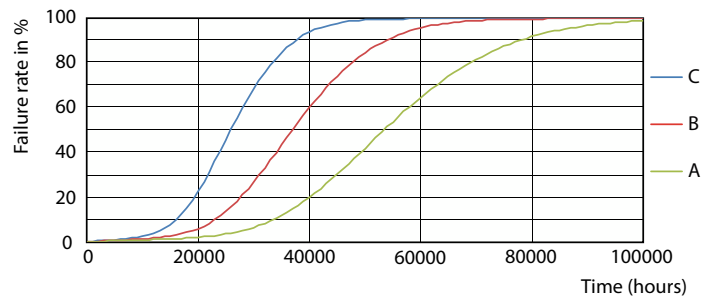

Life Expectancy Diagram

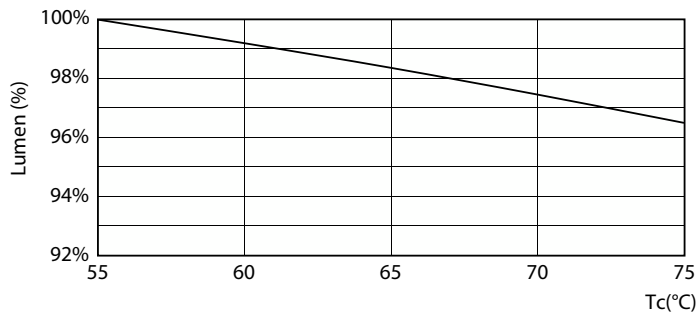


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

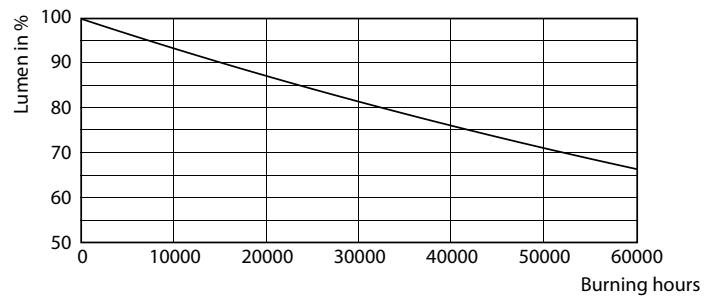

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost

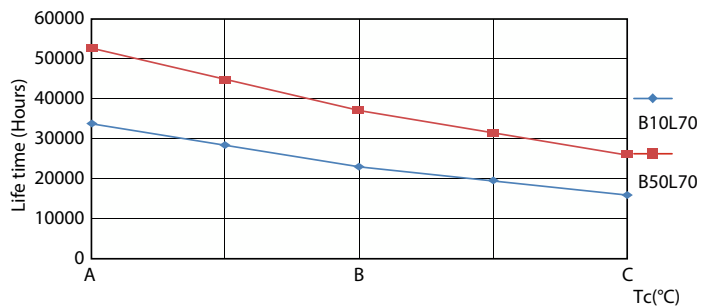

Life Expectancy Diagram

